


PT800A ... PT800M

Silicon Rectifiers – Single Diode Silizium-Gleichrichter – Einzeldiode

Version 2007-07-06

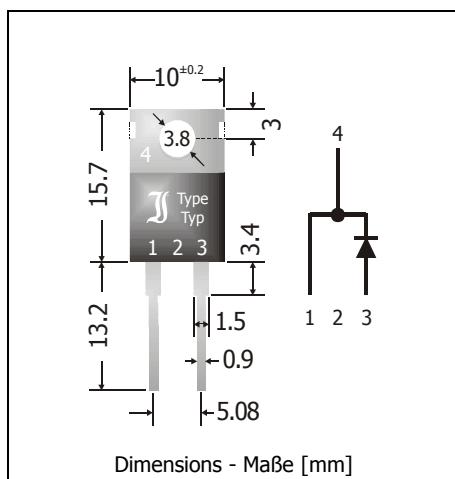

Nominal current Nennstrom	8 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	TO-220AC
Weight approx. Gewicht ca.	1.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen	



Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ¹⁾	$I_F = 5$ A	$I_F = 8$ A
PT800A	50	50	< 1.0	< 1.1	
PT800B	100	100	< 1.0	< 1.1	
PT800D	200	200	< 1.0	< 1.1	
PT800G	400	400	< 1.0	< 1.1	
PT800J	600	600	< 1.0	< 1.1	
PT800K	800	800	< 1.0	< 1.1	
PT800M	1000	1000	< 1.0	< 1.1	

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	8 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	30 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	135/150 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	90 A ² s
Junction temperature – Sperrschiertemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s		-50...+150°C -50...+175°C

¹ $T_j = 25^\circ\text{C}$ ² Max. temperature of the case $T_c = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_c = 100^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R	< 10 μA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse		R_{thC}	< 2.5 K/W

