

Armoire murale en acier doux de type 4 avec toit incliné

Porte à charnière avec verrou quart de tour



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique et le protéger contre les environnements industriels agressifs. Pour montage mural.
- Le toit incliné prévient l'accumulation d'eau et permet le montage de dispositifs de commande.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508, types 3R, 4 et 12
- CSA, types 3R, 4 et 12
- Conformes aux normes :
 - NEMA Types 3R, 4 et 12
 - CEI 60529, IP66


Construction

- Tôle d'acier de calibre 14 ou 16.
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Joint coulé en place en continu
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.
- Les charnières sont finies en acier doux.
- Broches de charnière et verrous quart de tour en acier inoxydable.

Finition

- Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 pouvant être repeint.

Accessoires

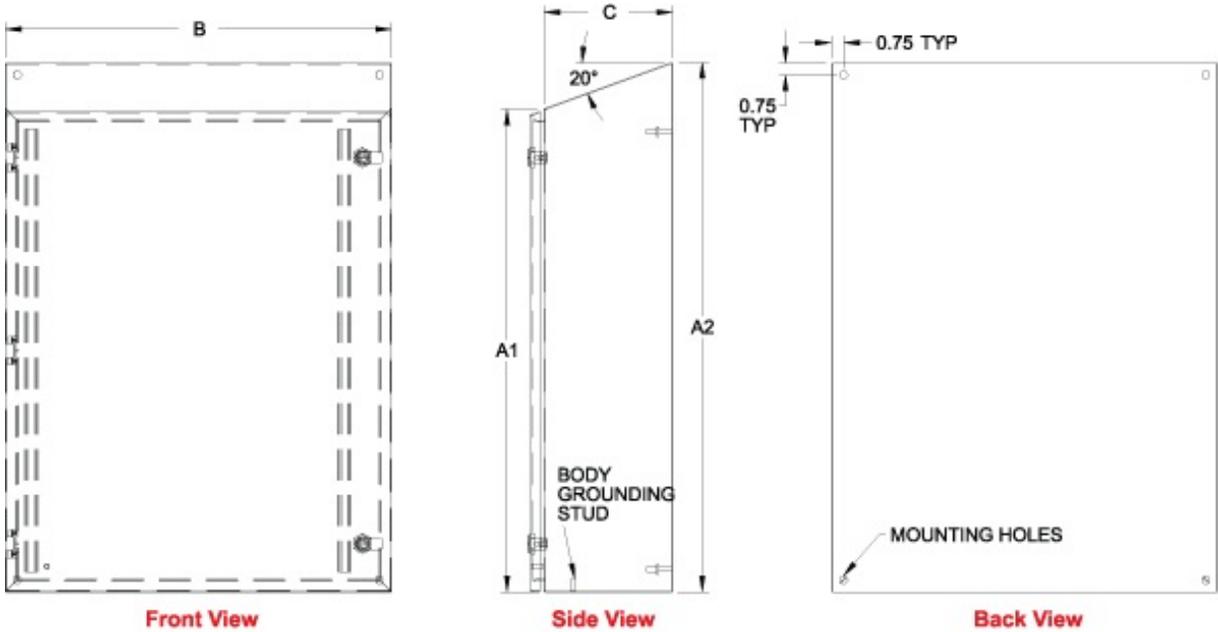

Part No.	Overall Dimensions				Gauge		Panel Part No.	Latch Qty	Latch Style	Hinge Qty
	A1	A2	B	C	Door	Body				
ST12126LG	12.00	14.20	12.00	6.00	16.00	16.00	EP1212	1	Qtr Turn	2
ST16126LG	16.00	18.20	12.00	6.00	16.00	16.00	EP1612	1	Qtr Turn	2
ST20166LG	20.00	22.20	16.00	6.00	16.00	16.00	EP2016	1	Qtr Turn	2
ST20206LG	20.00	22.20	20.00	6.00	16.00	16.00	EP2020	1	Qtr Turn	2
ST16168LG	16.00	18.90	16.00	8.00	16.00	16.00	EP1616	1	Qtr Turn	2
ST20168LG	20.00	22.90	16.00	8.00	16.00	16.00	EP2016	1	Qtr Turn	2
ST20208LG	20.00	22.90	20.00	8.00	16.00	16.00	EP2020	1	Qtr Turn	2
ST24208LG	24.00	26.90	20.00	8.00	16.00	16.00	EP2420	1	Qtr Turn	2
ST24248LG	24.00	26.90	24.00	8.00	14.00	16.00	EP2424	2	Qtr Turn	2
ST30248LG	30.00	32.90	24.00	8.00	14.00	16.00	EP3024	2	Qtr Turn	3
ST30308LG	30.00	32.90	30.00	8.00	14.00	14.00	EP3030	2	Qtr Turn	3
ST36308LG	36.00	38.90	30.00	8.00	14.00	14.00	EP3630	2	Qtr Turn	3
ST242410LG	24.00	27.60	24.00	10.00	14.00	16.00	EP2424	2	Qtr Turn	2
ST302410LG	30.00	33.60	24.00	10.00	14.00	16.00	EP3024	2	Qtr Turn	3
ST363010LG	36.00	39.60	30.00	10.00	14.00	14.00	EP3630	2	Qtr Turn	3
ST483610LG	48.00	51.60	36.00	10.00	14.00	14.00	EP4836	1	3-point	4
ST242412LG	24.00	28.40	24.00	12.00	14.00	16.00	EP2424	2	Qtr Turn	2
ST302412LG	30.00	34.40	24.00	12.00	14.00	16.00	EP3024	2	Qtr Turn	3
ST363012LG	36.00	40.30	30.00	12.00	14.00	14.00	EP3630	2	Qtr Turn	3

ST363612LG	36.00	40.30	36.00	12.00	14.00	14.00	EP3636	2	Qtr Turn	3
ST483612LG	48.00	52.30	36.00	12.00	14.00	14.00	EP4836	1	3-point	4
ST603612LG	60.00	64.30	36.00	12.00	14.00	14.00	EP6036	1	3-point	4
ST363016LG	36.00	41.80	30.00	16.00	14.00	14.00	EP3630	2	Qtr Turn	3
ST483616LG	48.00	53.70	36.00	16.00	14.00	14.00	EP4836	1	3-point	4
ST302420LG	30.00	37.30	24.00	20.00	14.00	14.00	EP3024	2	Qtr Turn	3

Les données sont sujettes à changement sans préavis.

© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.